



1:1 mönster




one step ahead 

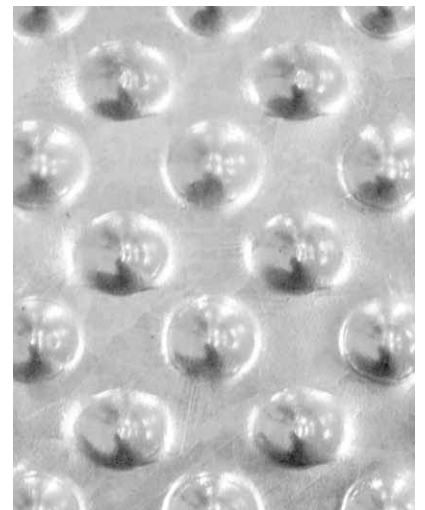

# Typ D2

## Lättdurk

PcP paneler och durkar Typ D2 kännetecknas av den knoppiga ytan utan hål. Typ D2 används där det ställs krav på en stängd yta och är ett starkt och halksäkert alternativ till durkplåt. Panelerna kan användas antingen som enskilda element eller sammansvetsade till durkytor.

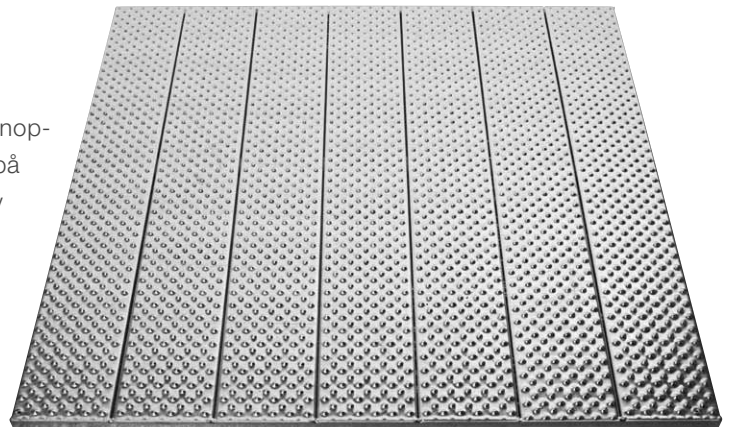

# Lättdurk Typ D2

## Egenskaper

Halksäker

Användarvänlig

Alternativ till durkplåt

Individuell anpassning

Tät yta

## Användningsområden

Industri

Livsmedelsindustri - Inomhus fiskodlingar - Tvätt

Byggnation

Bostäder - Kontor

## Teknisk info

Standarder & Normer

EN 14122 - EN 1991

## Material

Stål 240 YP

Ogalvaniserat - Galvaniserat

Stål Z275

Pregalvaniserat

Rostfritt stål AISI 304

Obehandlat

Rostfritt stål AISI 316

Obehandlat

Aluminium 3005-16 H66

Obehandlat

## Tillbehör

Annat

Sparklister

## Dimensioner - Paneler - Stål 240 YP

Panelbredd (Pw)	50	62	75	87	100	112	125	137	150	200	225	250	275	300
Skuldrahöjd (Hs)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skuldrahöjd (Hs)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Skuldrahöjd (Hs)	55	55	55	55	55	55	55		55	55	55	55	55	
Materialtjocklek	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

mått i mm