



1:1 mönster




one step ahead 

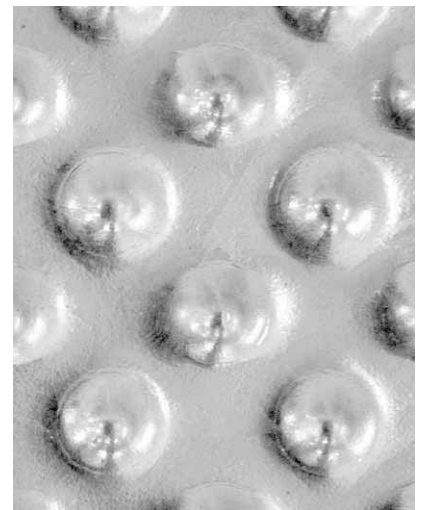

Typ D3

Lättdurk

PcP paneler och durkar Typ D3 kännetecknas av den knoppiga ytan utan hål. Typ D3 används där det ställs krav på en stängd yta och är ett starkt och halksäkert alternativ till durkplåt. Panelerna kan användas antingen som enskilda element eller sammansvetsade till durkytor.

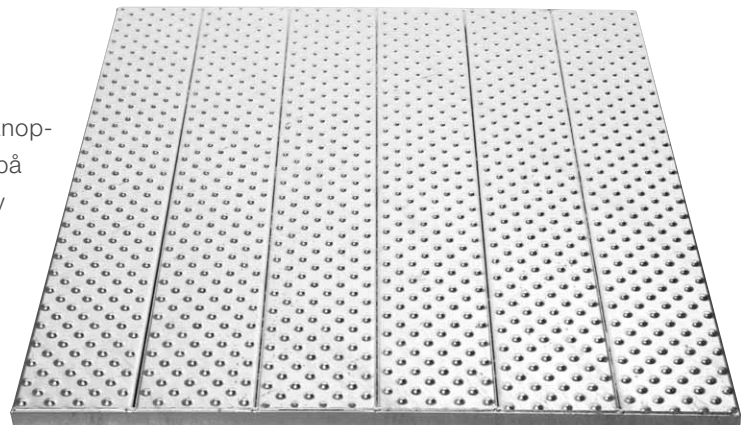

Lättdurk Typ D3

Egenskaper

Halksäker

Användarvänlig

Alternativ till durkplåt

Individuell anpassning

Tät yta

Användningsområden

Industri

Livsmedelsindustri - Inomhus fiskodlingar - Tvätt

Byggnation

Bostäder - Kontor

Teknisk info

Standarder & Normer

EN 14122 - EN 1991

Material

Stål 240 YP

Ogalvaniserat - Galvaniserat

Rostfritt stål AISI 304

Obehandlat

Rostfritt stål AISI 316

Obehandlat

Aluminium 3005-16 H66

Obehandlat

Tillbehör

Annat

Sparklister

Dimensioner - Paneler - Stål 240 YP

Panelbredd (Pw)	63	81	99	117	135	153	171	189	207	225	243	261	333
Skuldrahöjd (Hs)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skuldrahöjd (Hs)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	
Skuldrahöjd (Hs)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Materialtjocklek	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

mål i mm